地球の未来を自然と共に

ニプロ ドライブハロー HS20/HR20シリーズ

(16~33ps)　(20~54ps)

大型スプリングレーキ採用!!

リモコンキット（オプション）

手元のスイッチ操作（操作ボックス）で、サイドレーキ開閉（サイドキット）と土引き作業（マストキット）が電動で簡単にできます。

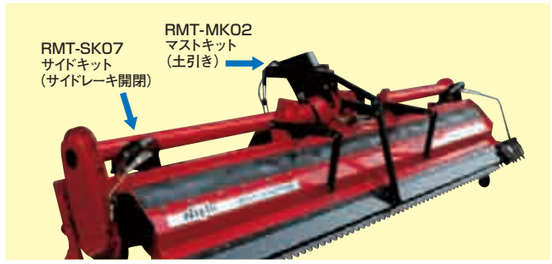

●**土引き作業の電動化**(HS20/HR20オプション)

必要キット　**HR20-HK**（ハーネスキット）＋ **RMT-MK02**（マストキット）

●**サイドレーキ開閉の電動化**(HR20のみオプション)

必要キット　**HR20-HK**（ハーネスキット）＋ RMT-**SK07**（サイドキット）×2個

●**土引き作業とサイドレーキ開閉の電動化**(HR20のみオプション)

必要キット　**HR20-HK**（ハーネスキット）＋ **RMT-MK02**（マストキット）＋ RMT-**SK07**（サイドキット）×2個

着脱簡単オートヒッチ

ニプロでは主な作業機の装着装置については、トラクターへの着脱がワンタッチでできる日農工標準オートヒッチを採用しています。この規格は、標準3点リンクならどのトラクターにもセットできますし、規格が同じならばどの作業機にも装着可能な便利なものです。

※0セットは、2台目用としてカプラとジョイントが装備されていらず、安価となって低コスト農業に貢献します。

品　名	標準装備品	同時装備箇所	呼　称	型式末尾
4セット	カプラ、4セットジョイント	トップリンク、ロワーリンク左·右、ジョイント	標準4Pオートヒッチ	−4S
3セット	カプラ、普通広角ジョイント	トップリンク、ロワーリンク左·右	標準3Pオートヒッチ	−3S
0セット	な　し	−	2台目用	−0S

オート装置に対応（オプション）

各種トラクターオート装置により、さまざまな圃場条件でも、より一層の代かき作業の安定と美しい仕上がりが約束されます。

■ 主 要 諸 元

型式・区分	4セット	3セット	0セット	機体寸法 全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応トラクタ kW（PS）	作業幅 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	代かき爪本数	代かき爪回転数 rpm	回転外径 cm	装着方法
HS1820B	4S	3S	0S	860	1995	1010	220	11.8~16.1（16~22）	183	1.5〜3.0	14~28	48	264	36.5	標準3Pオートヒッチ 0.1形
HS2020B				860	2190	1010	235	13.2~17.6（18~24）	202		13~25	52			
HS2220B				860	2365	1010	250	14.7~19.1（20~26）	221		12~23	58			
HS2420B				860	2605	1010	265	16.1~24.3（22~33）	244		11~21	64			
HR2020B	4S	3S	0S	860	2190	1010	245	14.7~17.7（20~24）	200	2.5〜5.0	8~15	52		38.0	
HR2220B				860	2365	1010	265	14.7~19.1（20~26）	219		7~14	58			
HR2420B				860	2605	1010	285	16.1~29.4（22~40）	242		7~13	64			
HR2620B				860	2780	1010	305	17.7~30.9（24~42）	259		6~12	68	260		
HR2820B				860	2985	1010	325	22.1~38.2（30~52）	280		6~11	74			
HR3120B				860	3290	1010	350	22.1~39.7（30~54）	310		5~10	82			
HR2020S	4S	3S	0S	860	2190	1010	270	14.7~23.5（20~32）	199	1.5〜3.0	13~25	浮力板20枚	264	36.5	
HR2220S				860	2365	1010	300	22.1~30.9（30~42）	218		12~23	浮力板25枚			
HR2420S				860	2605	1010	320	23.5~36.8（32~50）	231		11~22	浮力板30枚			

●寸法及び質量はOS時　　＊本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 型式末尾Bは爪式、Sはイグサ用カゴ式

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

注意　安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

この印刷物は、大豆油インクおよび古紙配合率100%再生紙を使用しています　'14.02.050KY250

より美しく、より均平に…S.U.K.T の充実

イネがスクッと育つ

S 砕土 仕上げ

●代かき爪
代かき爪は水田の表層のみを砕土し、泥水の吐き出しを抑える形状でワラ雑物を埋め込み、田植えに最適な二層構造をつくります。
HR は爪の根元をR型にカットし、ボルトのゆるみや、爪のブレが少ない形状です。

●レーキ可変機構（HR シリーズ）
レーキアームのガススプリングでレーキ重量を調節し常に水平になるように可変します。
均平板の押さえを 4 段階に調節できます。

U 埋め込み 美しさ

大型スプリングレーキで きれいな埋め込み

爪後方の大型スプリングレーキとレーキ下部のスプリングレーキにより、表面のワラ稲株をキレイに埋め込みます。
HS は大型スプリングレーキのみ装備しています。

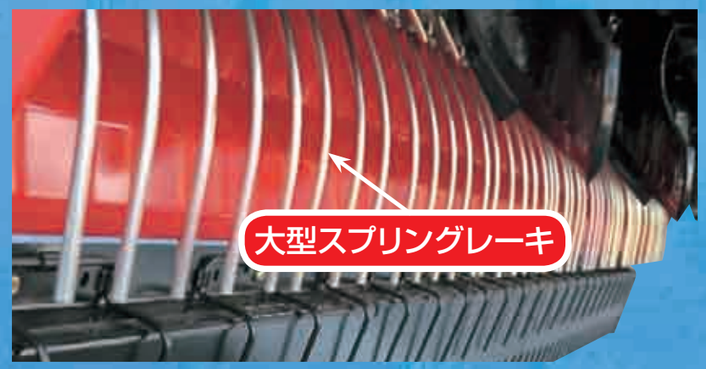

K 均平 きれい

スイングラバーで均平に！

トラクターが左右に傾いてもスイングラバーのしなやかさが吸収し、優れた均平性を確保します。

●エジェクターレーキ
後方の均しを押さえるレーキは水流の吐き出しを調節する切り欠け部により泥水抜けをスムースにしました。

レーキと均平板
均平板とレーキとのすきまより花泥が上層に出るようになりましたので仕上がりがきれいになりました。



●ロック機構（HR シリーズ）
HR シリーズは均平板をロックすることができますので畦代⇔仕上げなど作業の調整ができます。

T 使いやすい 土引き

●簡単土引き
ほ場の高いところの土を低いところへ引く土引きはカンタン操作でアゼ際などの土をキッチリと引き出します。

●スタンドキャスター
スタンドキャスターを標準装備していますので，トラクターとの着脱格納もカンタンに行えます。

●波型延長レーキ（HR シリーズ）
波型延長レーキは、横への吐き出しを押さえ、隣接部の段差をより少なくしました。



●ラクラクワイヤー
左右延長レーキの開閉はトラクタに乗ったままグリップを引くだけでおこなえます。

HS/HR20シリーズは農業機械緊急開発事業（緊プロ）に基づき開発された機械です。

HS20/HR20シリーズ

（16～33ps）　（20～54ps）